


PERFIL LONGITUDINAL - CONFORME LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO

COTAS PROJETO
COTAS PRIMITIVO
CORTE
ATERRO

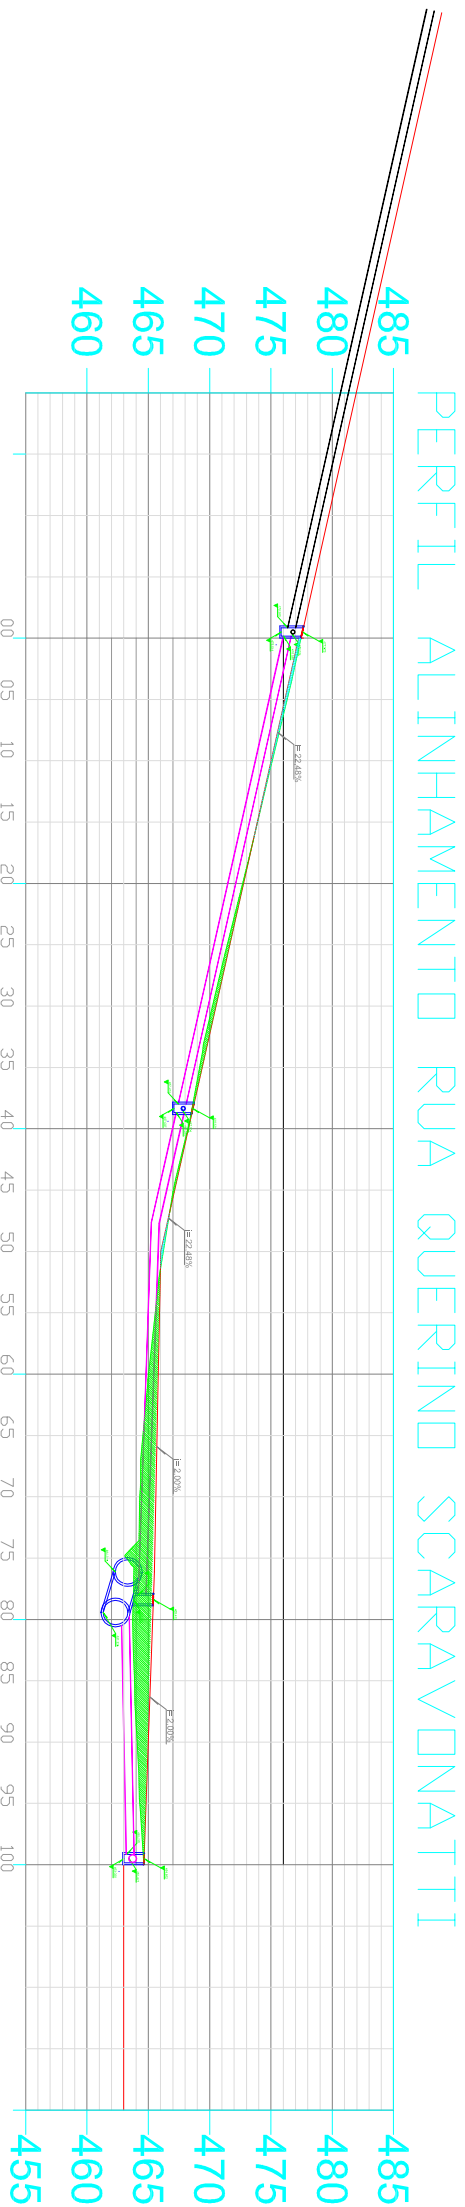



ESTACA	PROGRESSIVA	COTAS PRIMITIVAS	COTAS PROJETO	ALTURA CORTE	ALTURA ATERRO
00	0.000	477.458	477.258	0.200	0.000
01	20.000	472.690	472.762	0.000	0.072
02	40.000	468.222	468.266	0.000	0.044
03	60.000	465.024	465.818	0.000	0.594
04	80.000	463.722	465.357	0.000	1.635
05	100.000	464.644	464.644	0.000	0.000

Volume Corte = 66,36m³

Volume Aterro = 1,318,37m³

ESCALAS H=1/500 V=1/500

OBSERVAÇÃO: CADA LOTE TERÁ UM ACESSO PARA VEÍCULOS (L=3,50M) E UM ACESSO PARA PEDESTRES (L=1,20M), QUE SERÃO LOCADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA.

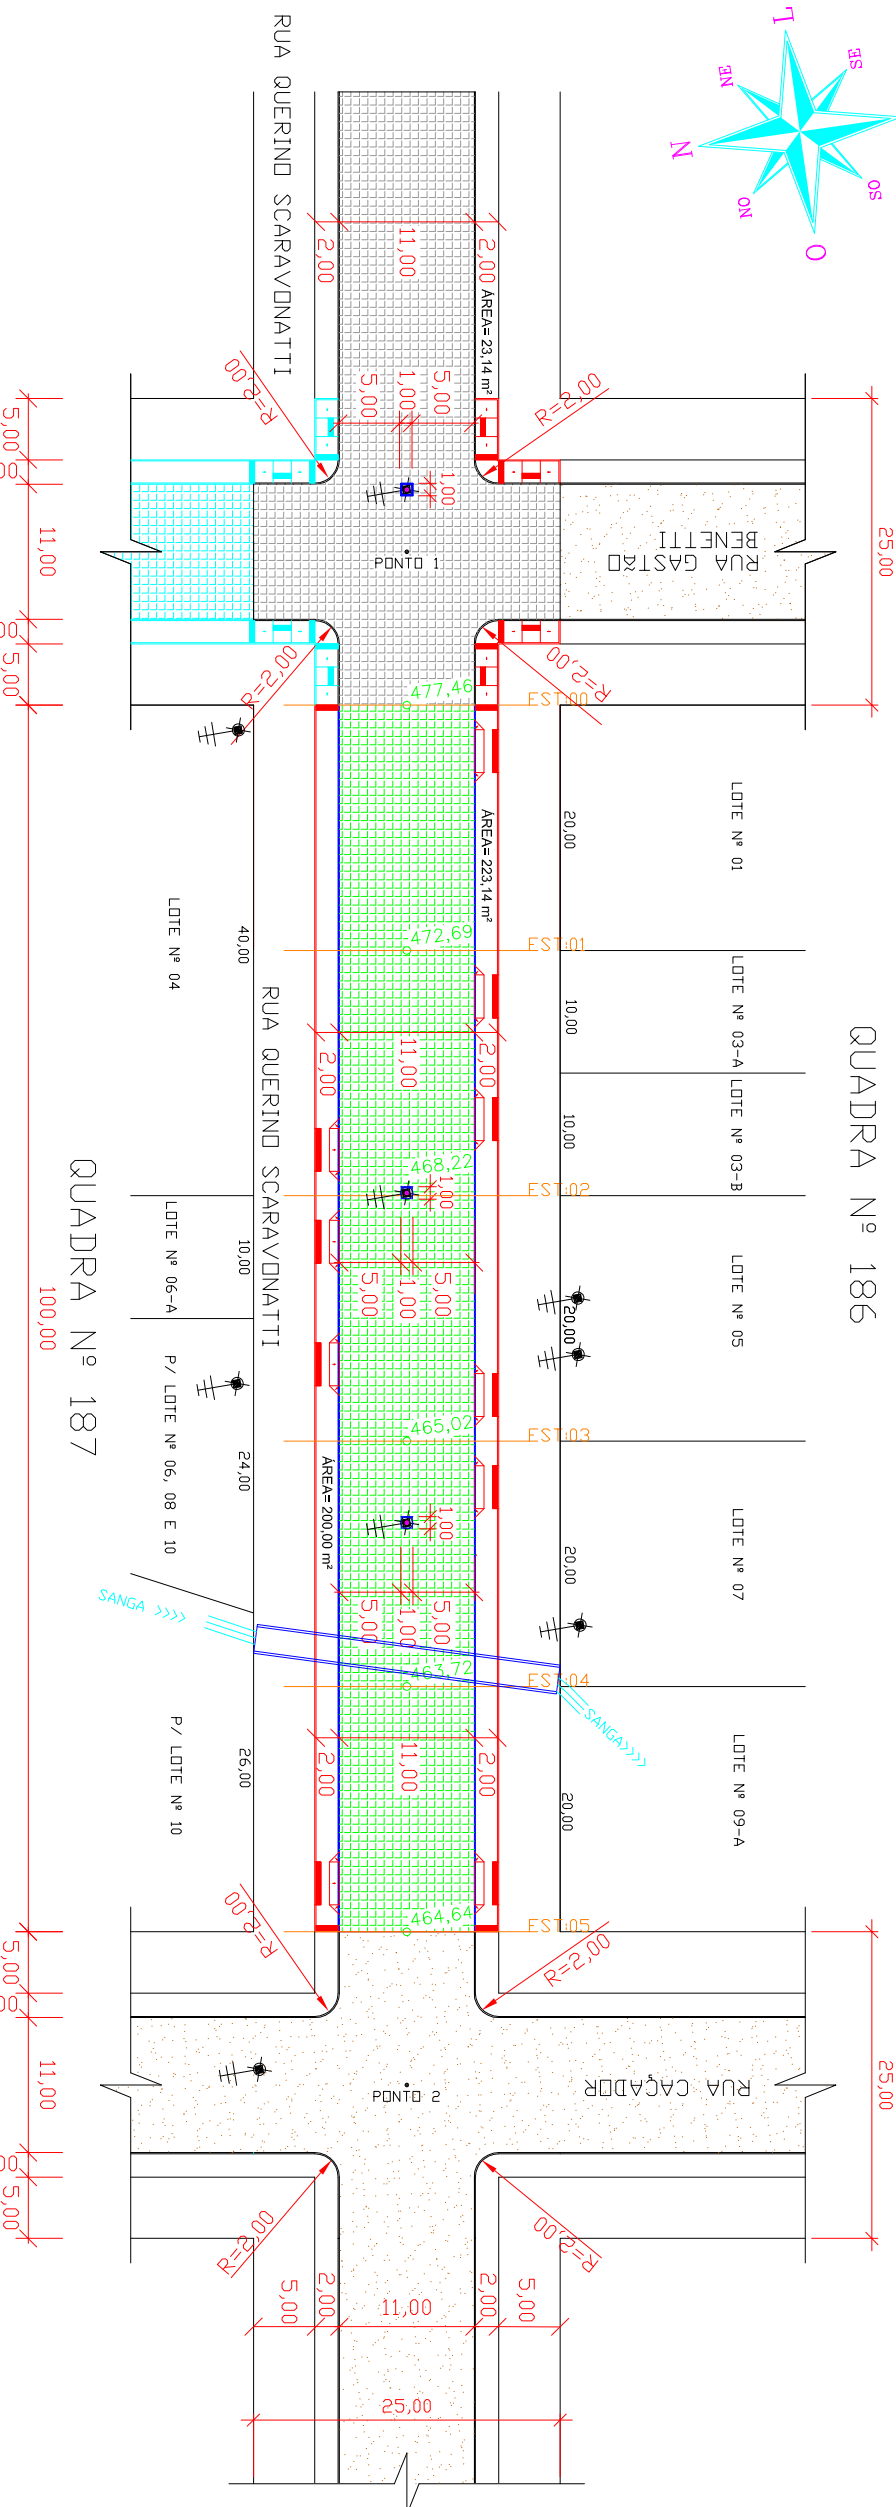

QUADRA Nº 187

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
RUA QUERINO SCARAVONATTI
TRECHO ENTRE A RUA GASTÃO BENETTI E A RUA CAÇADOR
Área: 1.098,00m²
Escala: 1:500

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - TIPO "PAVER"
RUA QUERINO SCARAVONATTI
TRECHO ENTRE A RUA GASTÃO BENETTI E A RUA CAÇADOR
Área: 200,00m² + 223,14m² + 23,14m² = 446,28m²
Escala: 1:500

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

PONTO 1: Lat. 26°46'7,91"S
Long. 53°38'35,37"O
PONTO 2: Lat. 26°46'7,22"S
Long. 53°38'39,49"O

LEGENDA

- Poste existente
- Maneio
- Pavimentação asfáltica existente
- Calçamento existente
- Calçamento a reodar meio-fio
- Calçamento a reodar em outra via
- Via sem pavimentação

PROPRIETÁRIO		ÁREA (m²)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE		1.098,00
Assinatura do Proprietário		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA	UNIDADES
Engº Civil Juliana Menegatti - CREA/SC nº 059.807-8	Abri/2018	m
PROJETO		DESENHO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES Rua Querino Scaravonatti		Juliana
ESPECIFICAÇÃO		
Pavimentação: Planta Baixa e Perfil Longitudinal		
ENDEREÇO	PROJETO	
Trecho entre a Rua Gasão Benetti e a Rua Caçador - Bandeirante/SC	Projeto com 03 parciais	
CONTRATO	01	
Av. Santo Antônio, 1089 - Bandeirante/SC / (49) 3026-0012 / E-mail: engenhar@bandeirante.sc.gov.br		