


Planta de locação
escala 1:50

Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Pilar			Fundação							
				Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Mx (kgf.m)	M _y (kgf.m)	F _x (tf)	F _y (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	h ₀ / h ₁ (cm)	h ₁ / h _b (cm)	df (cm)
P1	15x30	486.55	2171.70	6.1	5.4	200	200	0.7	0.4	70	85	25	25	80
P2	15x30	934.05	2164.20	12.5	11.2	300	300	0.9	0.2	95	110	20	30	80
P3	15x30	1454.05	2164.20	6.6	5.9	200	400	1.5	0.2	80	95	25	25	80
P4	15x30	479.05	1799.20	9.2	8.0	200	100	0.1	0.2	80	95	25	25	80
P5	15x30	934.05	1824.20	13.1	11.0	400	100	0.1	0.4	95	110	20	30	80
P6	15x30	1106.55	1831.70	14.8	12.9	100	200	0.5	0.3	95	110	20	30	80
P7	15x30	1446.55	1831.70	10.3	9.0	200	300	0.6	0.4	90	105	25	25	80
P8	15x30	164.05	1399.20	4.4	3.8	300	200	0.4	0.4	70	85	25	25	80
P9	15x30	486.55	1456.70	12.4	10.9	100	300	0.3	0.3	90	105	25	25	80
P10	15x30	926.55	1456.70	12.6	10.8	200	200	0.3	0.4	90	105	25	25	80
P11	15x30	1106.55	1381.70	14.9	12.6	300	200	0.3	1.0	100	115	20	30	80
P12	15x30	1446.55	1381.70	11.9	10.5	200	300	0.4	0.5	90	105	25	25	80
P13	15x30	164.05	1134.20	8.7	7.8	500	200	0.4	1.2	90	105	25	25	80
P14	15x30	479.05	1149.20	14.9	12.9	200	200	0.5	0.3	100	115	20	30	80
P15	15x30	934.05	1149.20	12.7	10.7	300	200	0.7	0.2	90	105	25	25	80
P16	15x30	479.05	919.20	7.9	7.0	200	100	0.5	0.2	70	85	25	25	80
P17	15x30	1106.55	951.70	10.5	9.3	200	300	0.3	0.8	90	105	25	25	80
P18	15x30	1454.05	959.20	10.8	9.6	300	100	0.2	1.0	90	105	25	25	80
P19	15x30	1761.55	951.70	3.7	3.3	200	200	0.2	0.1	55	70	25	25	80
P20	15x30	171.55	721.70	6.0	5.4	300	600	1.3	1.2	80	95	25	25	80
P21	15x35	479.05	731.70	14.7	12.8	600	200	0.9	1.4	100	115	20	30	80
P22	15x30	1106.55	736.70	10.3	8.3	100	400	0.2	0.1	90	105	25	25	80
P23	15x30	1239.05	729.20	11.4	9.9	400	200	0.7	0.7	90	105	25	25	80
P24	15x30	1649.05	729.20	12.2	11.0	300	300	0.9	0.8	95	110	20	30	80
P25	15x30	816.55	586.70	14.2	12.1	200	400	0.4	0.7	95	110	20	30	80
P26	15x30	1246.55	393.80	14.0	12.3	100	600	0.2	0.1	100	115	20	30	80
P27	15x30	1649.05	393.80	6.8	6.1	300	300	1.0	0.8	80	95	25	25	80
P28	15x30	479.05	179.20	7.8	6.9	400	200	0.6	1.4	80	95	25	25	80
P29	15x30	824.05	179.20	12.6	11.2	800	100	0.3	1.8	100	115	20	30	80
P30	19x19	1237.05	173.70	4.4	4.0	100	200	0.7	0.3	65	65	25	25	80

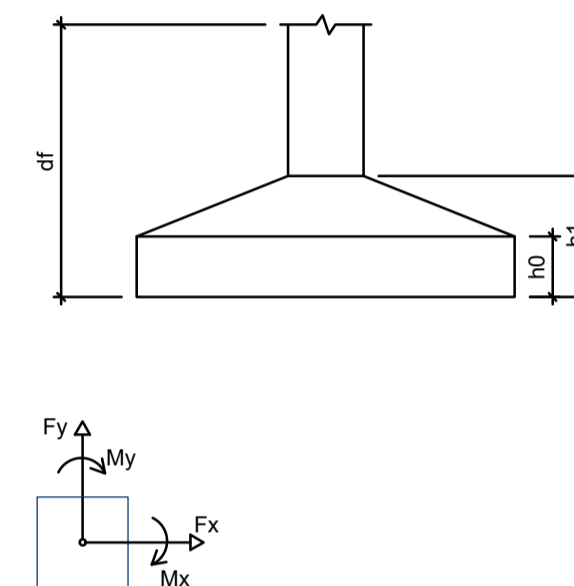

Localização no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
164.05	P8, P13
171.55	P20
479.05	P4, P14, P16, P21, P28
486.55	P1, P9
816.55	P25
824.05	P29
926.55	P10
934.05	P2, P5, P15
1106.55	P6, P11, P17, P22
1237.05	P30
1239.05	P23
1246.55	P26
1446.55	P7, P12
1454.05	P3, P18
1649.05	P24, P27
1761.55	P19

Localização no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
2171.70	P1
2164.20	P2, P3
1831.70	P6, P7
1824.20	P5
1799.20	P4
1456.70	P9, P10
1399.20	P8
1381.70	P11, P12
1149.20	P14, P15
1134.20	P13
959.20	P18
951.70	P17, P19
919.20	P16
736.70	P22
731.70	P21
729.20	P23, P24
721.70	P20
586.70	P25
393.80	P27
386.30	P26, P29
179.20	P28
173.70	P30

Carimbos

Assinaturas

JULIANO DE LIMA
Engenheiro Civil - CREA/SC 147.428-0

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - SC
CNPJ: 01.612.528/0001-84
CELSO BIEGELMEIER - Prefeito Municipal

ESTRUTURAL

Proprietário
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - SC

Endereço
Rua Caçador, SN, Quadra 189, Centro - Bandeirante/SC

Descrição
Construção da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitação

Data
Maio/2022

Escalas Indicadas

Conteúdo da prancha
-Planta de locação das fundações

Autoria
Formatto Assessoria & Consultoria
CNPJ: 38.924.109/0001-98
CREA/SC 176.000-5
Responsável: Eng. Juliano de Lima

Número de Pavimentos
01

Área Total
230,98m²

Prancha
ECO-01
de 08

FORMATTO
ASSESSORIA & CONSULTORIA