Rua São Miguel

Perfis Transversais

Esc. 1:125

## EST: 0

| | | |
|---|---|---|
| COTAS (m) | TERRENO PROJETO | 514,608 |
| | | 514,608 |
| CORTE | ATERRO | 0,000 |
| OFFSETS | | -10,000 |
| | | 0,000 |

## EST: 1

Área de corte: 5,671 m²
Área de aterro: 0,645 m²




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTAS (m) | TERRENO PROJETO | 513,348 | 512,581 | 512,271 | 512,064 | 511,818 |
| | | 512,243 | 512,153<br>511,903 | 512,001 | 511,903<br>512,160 | 512,453 |
| CORTE | ATERRO | -1,095 | -0,418<br>-0,718 | -0,370 | -0,191<br>0,159 | 0,476 |
| OFFSETS | | -7,500 | -5,500 | 0,000 | 5,500 | 7,500 |

## EST: 2

Área de corte: 5,435 m²
Área de aterro: 0,166 m²




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTAS (m) | TERRENO PROJETO | 512,813 | 511,648 | 511,800 | 511,687 | 511,622 |
| | | 511,772 | 511,558<br>511,292 | 511,430 | 511,702<br>511,532 | 511,772 |
| CORTE | ATERRO | -1,041 | -0,256<br>-0,586 | -0,370 | -0,196<br>-0,096 | 0,152 |
| OFFSETS | | -7,500 | -5,500 | 0,000 | 5,500 | 7,500 |

## EST: 3

Área de corte: 5,248 m²
Área de aterro: 0,037 m²




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTAS (m) | TERRENO PROJETO | 511,588 | 511,604 | 511,481 | 511,418 | 511,384 |
| | | 511,433 | 511,254<br>510,953 | 511,091 | 510,953<br>511,254 | 511,433 |
| CORTE | ATERRO | -0,105 | -0,250<br>-0,551 | -0,370 | -0,466<br>-0,164 | 0,049 |
| OFFSETS | | -7,500 | -5,500 | 0,000 | 5,500 | 7,500 |

## EST: 4

Área de corte: 5,250 m²
Área de aterro: 0,187 m²




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTAS (m) | TERRENO PROJETO | 510,813 | 510,676 | 510,471 | 510,438 | 510,373 |
| | | 510,543 | 510,363<br>510,063 | 510,201 | 510,063<br>510,363 | 510,543 |
| CORTE | ATERRO | -0,270 | -0,313<br>-0,613 | -0,370 | -0,375<br>-0,075 | 0,170 |
| OFFSETS | | -7,500 | -5,500 | 0,000 | 5,500 | 7,500 |

## EST: 5

Área de corte: 5,215 m²
Área de aterro: 0,157 m²




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTAS (m) | TERRENO PROJETO | 509,326 | 509,176 | 509,046 | 508,916<br>509,106 | 509,288 |
| | | 509,288 | 509,128<br>508,828 | 509,046 | 508,916<br>509,106 | 509,288 |
| CORTE | ATERRO | -0,241 | -0,255<br>-0,627 | -0,370 | -0,190<br>-0,100 | 0,131 |
| OFFSETS | | -7,500 | -5,500 | 0,000 | 5,500 | 7,500 |

## EST: 6




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTAS (m) | TERRENO PROJETO | 509,104 | 508,495 | 507,442 | 506,944 | 505,653 |
| | | 509,064 | 508,445 | 507,392 | 506,944 | 505,653 |
| CORTE | ATERRO | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| OFFSETS | | -15,170 | +10,000 | 0,000 | 10,000 | 14,859 |

## EST: 6+19.642




| | | | |
|---|---|---|---|
| COTAS (m) | TERRENO PROJETO | 506,361 | |
| | | 506,311 | |
| CORTE | ATERRO | 0,050 | |
| OFFSETS | | -10,000 | 0,000 |
| | | | 10,000 |

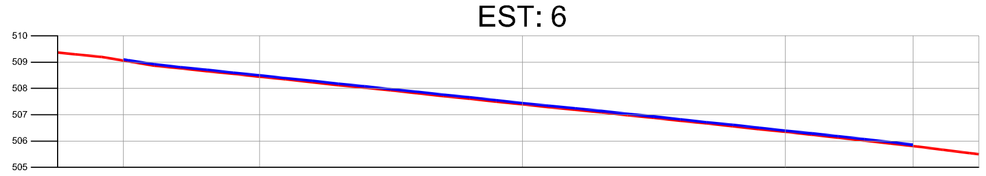**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.

RUA SÃO MIGUEL — BANDEIRANTE - SC

ÁREA ASFALTO - ETAPA 01: 1.054,34 M2
ÁREA ASFALTO - ETAPA 02: 594,17 M2
ÁREA PAVIMENTADA: 1.648,51 M2

**PROJETO:** GEOMÉTRICO

**REFERÊNCIA:** - SEÇÕES TRANSVERSAIS;

**ESCALA:** INDICADA

**DATA:** JANEIRO 2022

**PROPRIETÁRIO:** MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC CNPJ: 01.612.528/0001-84

**DESENHO:** JOÃO L. KAYSER

**ARQUIVO:** PROJETOS 2021

URBANE ARQUITETURA (ENGENHARIA) TOPOGRAFIA SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS 49c3d15879

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
JOAO LUIZ KAYSER:03770295994
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ KAYSER:03770295994 Dados: 2022.03.31 14:15:27 -03'00'

JOÃO LUIZ KAYSER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 099517-1

**PRANCHA:** G3