

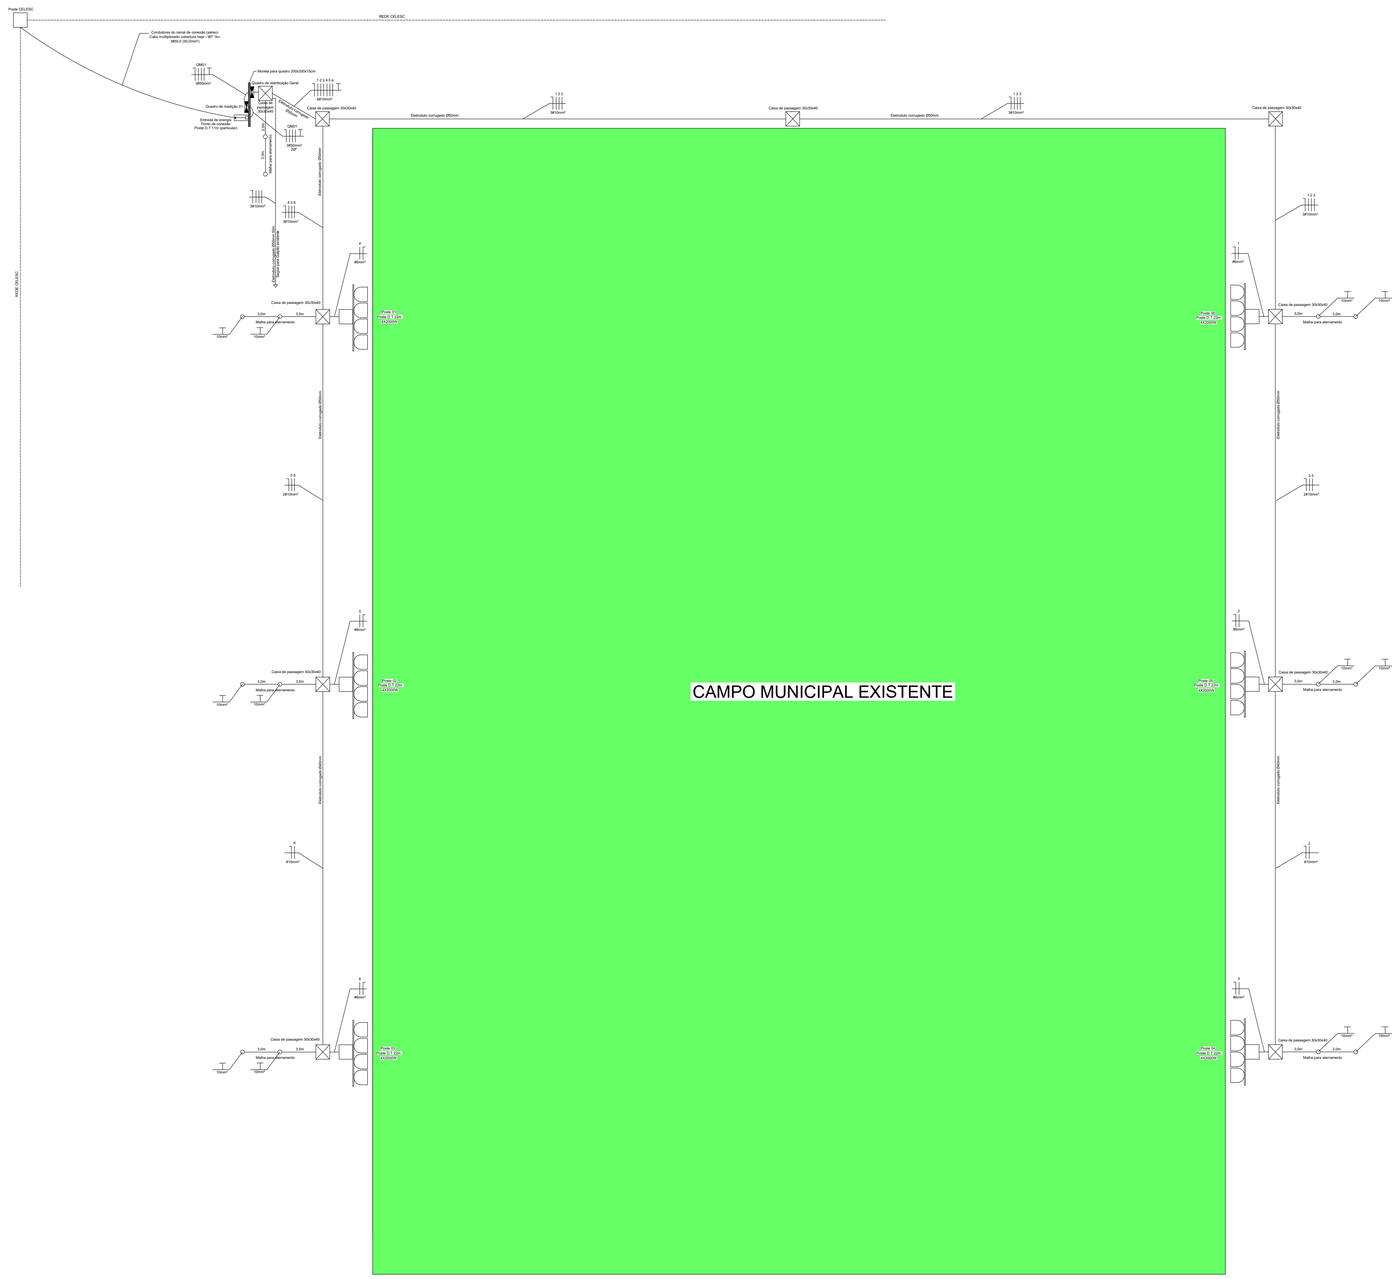


PLANTA BAIXA ILUMINAÇÃO
ESC: 1/250

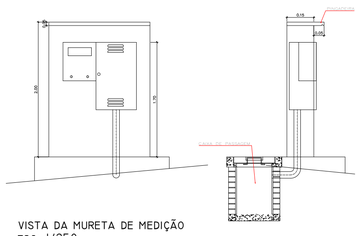


VISTA DA MURETA DE MEDIÇÃO
ESC: 1/250

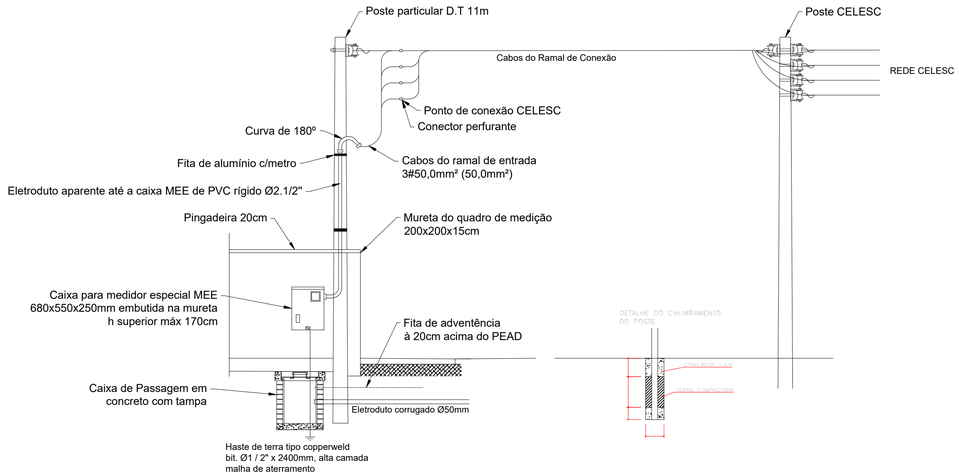

QUADRO DE CARGAS (QDG-1)									
Nº DO QD	Nº DO CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ESQUEMA	TENSÃO (V)	ILUMINAÇÃO (W) 4x2000	TOMADAS (W)	Nº DE PONTOS	POTÊNCIA TOTAL (W)	CONDUTOR (mm²)	DISJUNTOR (A)
QDG-1	1	TORRE DE ILUMINAÇÃO 06	F+N	220	1		1	8.000	10,0	40
	2	TORRE DE ILUMINAÇÃO 05	F+N	220	1		1	8.000	10,0	40
	3	TORRE DE ILUMINAÇÃO 04	F+N	220	1		1	8.000	10,0	40
	4	TORRE DE ILUMINAÇÃO 01	F+N	220	1		1	8.000	10,0	40
	5	TORRE DE ILUMINAÇÃO 02	F+N	220	1		1	8.000	10,0	40
	6	TORRE DE ILUMINAÇÃO 03	F+N	220	1		1	8.000	10,0	40
	7	GALPÃO EXISTENTE	F+N+T	220				11.000	10,0	50

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

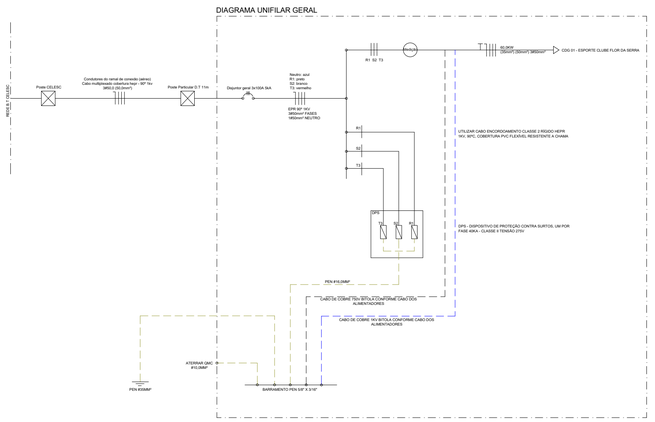

APROVAÇÕES:

PROJETO ELÉTRICO

EMPREENDIMENTO:
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ BASSO

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC
CNPJ: 01.612.528/0001-84

ENDEREÇO:
RUA FLOR DA SERRA ESQUINA COM RUA DOS IMIGRANTES
CENTRO,
BANDEIRANTE-SC

RESP. TÉCNICO:
GIOVANE MIGUEL KUHN
CREA-SC 186.990-8

CONTEÚDO:
PROJETO ELÉTRICO

FOLHA
A02
/02

ESCALA: COMO INDICADO

DATA: NOV/25

DESENHO: GIOVANE KUHN